

滅火器設備




ABC乾粉滅火器

型式	型號	藥劑重量	總重量	滅火效能	耐壓	噴射距離
手提式10型	KN10	3.5KG	5.7KG	A-3,B-10,C	35kgf/cm ²	5m 以上
手提式10型	CA03-10A	3.5KG	5.7KG	A-3,B-10,C	35kgf/cm ²	5m 以上
手提式20型	KN20	6.5KG	9.6KG	A-5,B-16,C	35kgf/cm ²	5m 以上
手提式20型	CA03-20A	6.5KG	9.6KG	A-5,B-16,C	35kgf/cm ²	5m 以上
懸吊式10型	YH-ABC-10	3.5KG	6.2KG	A-3,B-10,C	35kgf/cm ²	5m 以上



環保氣體滅火器

型式	藥劑成份	鋼瓶材質	藥劑重量	總重量	滅火效能	噴射距離
手提式3型	HFC-227ea	黑鐵 白鐵	1.36KG	2.1KG	B-2,C	2公尺以上
	FM-200					
	NAF					
手提式5型	HFC-227ea	黑鐵 白鐵	2.2KG	3.5KG	B-4,C	3公尺以上
	FM-200					
	NAF					
手提式10型	HFC-227ea	黑鐵 白鐵	3.3KG (4.5KG)	5.5KG (6.7KG)	A-1,B-10,C	3公尺以上
	FM-200					
	NAF					
懸吊式10型	HFC-227ea	黑鐵	3.5KG	5.5KG	B-10,C	3公尺以上
	FM-200					
	NAF					

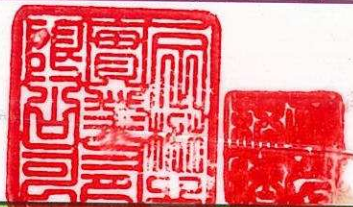

泡沫滅火器

型式	藥劑成份	鋼瓶材質	藥劑重量	總重量	滅火效能	噴射距離
手提式10型	輕水泡沫	黑鐵 白鐵	3KG	6.2KG	A-1,B-5	3~7m以上
手提式20型	輕水泡沫	黑鐵 白鐵	6KG	9.8KG	A-1,B-10	3~7m以上



滅火器放置座

型式	材質	尺寸
單支入(10型/20型共用)	黑鐵	長 21*寬 20*高 16 (cm)
雙支入(10型/20型共用)	黑鐵	長39.5*南19.5*高16 (cm)
單支入(10型/20型共用)	A B S	長 24*寬 21*高 78 (cm)

內政部消防機具器材及設備型式認可書

發文日期：中華民國98年6月9日

發文字號：內授消字第098082255-2號

凱能消防工程有限公司申請滅火器型式認可，經本部審查符合規定，依據「消防機具器材及設備認可作業要點」第8點規定發給型式認可書，並摘錄事項如下：

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：凱能消防工程有限公司
- (二) 統一編號：12645836
- (三) 所在地：台北縣新莊市化成路431巷64號1樓
- (四) 負責人：陳能綜

二、本案認可內容如下表：

型式認可編號	FE-9813	設備名稱	乾粉滅火器
廠牌	凱能牌	型號	KN10
型式種類	手提式	滅火劑種類	多效磷鹽乾粉 (ABC乾粉)
放射機構	蓄壓式	藥劑重(容)量	3.5kg
蓄壓壓力	13.7±0.7kgf/cm ²	加壓用氣體量	--
容器(鋼瓶)材質	冷軋鋼板(SPCC)	滅火效能值	A-3、B-10、C
噴射時間	10秒以上	噴射距離	5公尺以上
安全閥作動壓力	--	使用溫度範圍	0~40°C
產地	中國大陸	適用範圍	適用A、B、C類 火災滅火用

三、注意事項

- (一) 應依滅火器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二) 型式認可之有效期限為5年(自本認可書核發之日起算)，期限屆滿前3個月內得申請延期。
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。
- (四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (五) 有下列情形之一者，本部得撤銷或廢止本認可書：
 1. 本件如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人權益或實際設計、施工與所申請資料不符時。
 2. 認可基準修正或廢止時。
 3. 擅自更改認可內容者。
 4. 設備未經個別認可或未貼有合格認可標示而銷售、陳列及設置使用時。

內政部



LED 希望之光


本公司通過ISO-9001品質認證
符合消防署認可基準

緊急照明燈

壁掛、吸頂 皆通用




SH-37
吸頂/壁掛式
LED緊急照明燈




SH-24-LED
吸頂/壁掛式
LED緊急照明燈



SH-32-LED
吸頂/壁掛式
LED緊急照明燈



SH-18S
SH-24S
SH-32S
SH-36S
SH-48S
SH-60S
SH-108S
吸頂/壁掛式
LED緊急照明燈

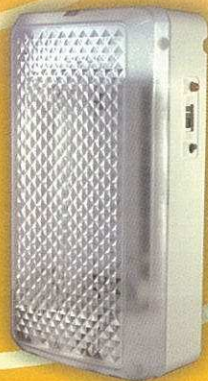

SH-24A-LED
SH-32A-LED
吸頂/壁掛式
LED緊急照明燈



吸頂固定片

◎吸頂式照明燈需另購吸頂片◎

型號	額定電壓/ 額定頻率	電池規格		光源規格	充電時間	LED顆數	照明時間	規格尺寸 (公分)	壁掛孔距 (嵌入孔距)
SH-37	AC 110V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(2.52w)	48小時	36顆	90分鐘以上	長x寬x高 12x8.5x21	9cm
SH-24-LED	AC 110V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(1.68w)	48小時	24顆	90分鐘以上	長x寬x高 9x5x16	3.2cm
SH-32-LED	AC 110V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(2.24w)	48小時	32顆	90分鐘以上	長x寬x高 9x5x16	3.2cm
SH-18S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED(1.26w)	48小時	18顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-24S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(1.68w)	48小時	24顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-32S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(2.24w)	48小時	32顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-36S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(2.52w)	48小時	36顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-48S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎳	3.6V 1200mAh	LED(3.36w)	48小時	48顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-60S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎳	3.6V 1200mAh	LED(4.2w)	48小時	60顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-108S	AC 110/220V 60Hz	鎳鎳	3.6V 1200mAh	LED(7.56w)	48小時	108顆	90分鐘以上	長x寬x高 7x2.6x16	11.4cm
SH-24A-LED	AC 110V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(1.68w)	48小時	24顆	90分鐘以上	長x寬x高 11x6.5x20.5	6.5cm
SH-32A-LED	AC 110V 60Hz	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED(2.24w)	48小時	32顆	90分鐘以上	長x寬x高 11x6.5x20.5	6.5cm

SHENG YANG 1-1/2" 消防水帶附快速接頭



型號：SY-FHQC40 x 33'



型號：SY-FHQC40 x 50'



快速接頭
型號：FHQC40



概說

- SHENG YANG消防水帶為連接消防箱或商業大樓、工廠之消防栓及瞄子。

產品之特性

- 水帶出水快，減少水流的阻力，內層天然膠層，經長期使用，不會黏住或龜裂。
- 耐油、抗老化、耐冷熱水、耐酸鹼、耐磨性佳、使用方便、重量輕。
- SHENG YANG消防水帶係使用鍛鋁合金及鋁合金束緊圈，以油壓方式固定接頭，可防止漏水，耐用且外型美觀。
- 本產品內襯係使用聚氨酯/TPU合成橡膠，耐磨樹脂耐久性高，韌性強，外套使用合成人造纖維，編織密度高，增加抗磨及抗拉力強。

材料表

編號 No.	零件 Part	材料 Material
1	水帶外層	合成人造纖維
2	水帶內層	聚氨酯TPU合成橡膠
3	母接頭	鍛鋁合金
4	公接頭	鍛鋁合金
5	束緊圈	鋁合金、鍍鋅管

水帶試驗

使用壓力	9 kgf/cm ²
水帶伸直試驗壓力	18 kgf/cm ²
水帶折彎壓力	13 kgf/cm ²
剝離強度	4.5 kg
伸長率	10 %
1-1/2"扭轉度/m	120/m
爆破壓力	28 kgf/cm ²

產品編號	規格	工作壓力
SY-FHQC40 x 33'	1-1/2" x 33'	9kgf
SY-FHQC40 x 50'	1-1/2" x 50'	9kgf



經濟型 投光式 LED 緊急出口 誘導燈

避難方向

本公司通過ISO-9001品質認證 符合消防署認可基準

壁掛・吸頂・懸吊皆適用

此系列擠型為防火塑膠材質(PVC)



3 比 1
型號規格 C級
SH-123CSA-EX



3 比 1
型號規格 C級
SH-163CSA



2 比 1
型號規格 BH級
SH-202CSHA



懸吊孔距
189mm



壁掛(吸頂)孔距
147mm

鉚釘孔距
83mm

直徑5mm



----- 面板類型 -----



※ 以下四款面板類型無消防署認可 ※



3 比 1 壁掛型 規格說明

型號規格	燈具等級	額定電壓	電池規格		光源規格		LED顆數	充電時間	照明時間	外型尺寸(mm)		顯示面尺寸(mm)
SH-123CSA-EX 出口	C 級	AC110~220V	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	1.26W	18 顆	36小時	90分鐘以上	長 深 高 374x25x174	長 寬 360x120	
SH-123CSA 方向						1.26W	18 顆					
SH-123CSA-D 方向(雙面)						1.26W	18 顆					
SH-163CSA-EX 出口	C 級	AC110~220V	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	1.68W	24 顆	36小時	90分鐘以上	長 深 高 514x25x221	長 寬 500x167	
SH-163CSA 方向						1.68W	24 顆					
SH-163CSA-D 方向(雙面)						2.31W	33 顆					

2 比 1 壁掛型 規格說明

型號規格	燈具等級	額定電壓	電池規格		光源規格		LED顆數	充電時間	照明時間	外型尺寸(mm)		顯示面尺寸(mm)
H-202CSHA-EX 出口	BH 級	AC110/220V	鎳鎘	3.6V 700mAh	LED	2.38W	34 顆	36小時	90分鐘以上	長 寬 高 416x25x255	長 高 402x201	
H-202CSHA 方向				3.6V 600mAh		1.68W	24 顆					
H-202CSHA-D 方向(雙面)				鎳氫		3.6V 1700mAh	3.92W					56 顆
H-202CSA-EX 出口	BL 級	AC110/220V	鎳鎘	3.6V 600mAh	LED	1.4W	20 顆	36小時	90分鐘以上	長 寬 高 416x25x255	長 高 402x201	
H-202CSA 方向						1.4W	20 顆					
H-202CSA-D 方向(雙面)						1.68W	24 顆					